


# Hochplattform Stahlbau

Als Unterkonstruktion für Containerdorf

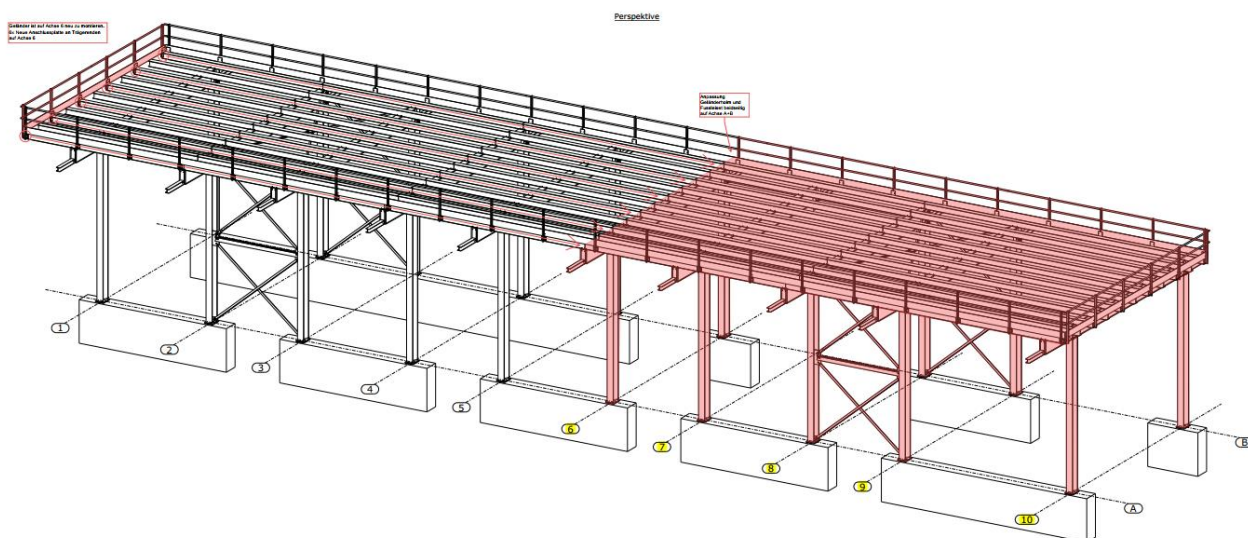

Diese Hochplattform diente mehrere Jahre als Unterkonstruktion für ein Containerdorf beim Inselspital Bern.

Die HPF wird im April 2023 durch die Brawand Zimmerei AG beim Inselspital in Bern demontiert.

Bei Interesse kann diese ganz oder teilweise wieder aufgebaut und übernommen werden. Inkl. Profilblech vollflächig und Geländer. Vorbereitet sind zwei mögliche Szenarien. In Absprache können auch andere Varianten umgesetzt werden.

Bauseits:

- Dreischichtplatte + Abdichtung (bsp. Sika Flachdachfolie) + Gerüstbretter
- Treppenturm
- Fundamente

	<b>Ganze Plattform</b>	<b>Halbe Plattform (rote Markierung)</b>
Länge	51,94m	24m
Durchfahrtshöhe Ab OK Fundament	7m	7m
Fundament Innenmasse (Durchfahrtsbreite)	8,85m	8,85m
Fundamente Aussenmasse	10,35m	10,35m
Gewicht Stahl inkl. Verbundblech	~160 to	~75 to
Oberfläche	Sandstrahlen Sa 2.5, 1K Grundbeschichtung Soll 80my, 1K Deckbeschichtung in (Farbe), Soll 80my	
Preis	Gem. Absprache	

Auskunft: Ruedi Brawand 079 439 72 72



