
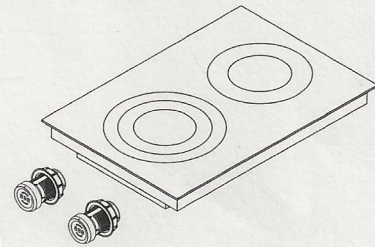





BORA HiLight-Glaskeramik-Kochfeld PKC32 / Table de cuisson vitroc ramique HiLight BORA PKC32

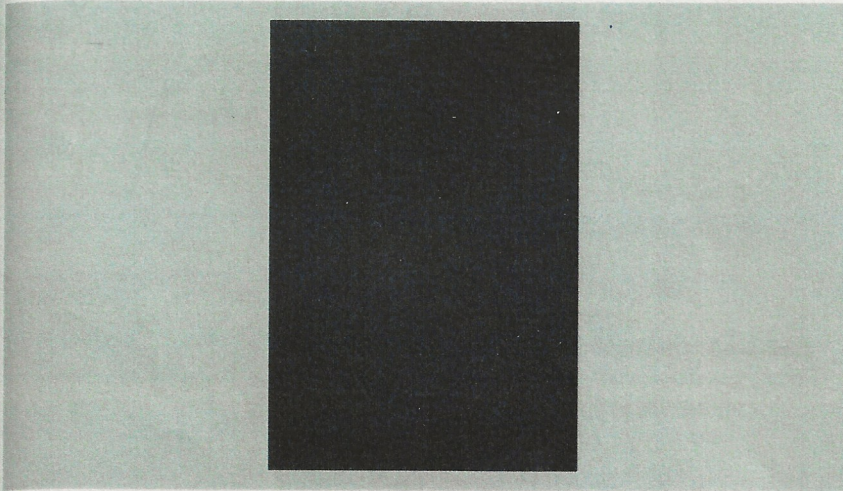

Technische Daten / Caract ristiques techniques

Produktbeschreibung

- HiLight-Glaskeramik-Kochfeld mit 3-Kreis/2-Kreis-Zuschaltung
- Restw rmeanzeige
- Kindersicherung
- Demomodus
- Montage um 180° gedreht m glich
- Konfigurationsmen 
- Timerfunktion
- Sicherheitsabschaltung
- Ankochoautomatik
- Digitale Leistungsstufenanzeige am Bedienknebel
- Pausefunktion
- Warmhaltefunktion

Lieferumfang

- HiLight-Glaskeramik-Kochfeld PKC32
- 2 x Bedienknebel
- Montagelaschen
- Glaskeramik-Schaber
- H henausgleichsplattenset
- Bedienungs- und Montageanleitung
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Netzanschlussleitung (L1, L2, N, PE), ohne Stecker

Description du produit

- Table de cuisson vitroc ramique HiLight avec activation de 2/3 feux
- Indicateur de chaleur r siduelle
- S curit  enfant
- Mode d mo
- Possibilit  de tourner l'installation de 180°
- Menu de configuration
- Fonction minuterie
- Arr t de s curit  automatique
- Arrangement de cuisson automatique
- Chargement num rique du niveau de puissance sur le bouton de commande
- Fonction pause
- Fonction de maintien au chaud

Contenu de la livraison

- Table de cuisson vitroc ramique HiLight PKC32
- 2 x bouton de commande
- Languettes de montage
- Grattoir pour vitroc ramique
- Set de disques de compensation de hauteur
- Mode d'emploi et instructions de montage
- 2 c bles de raccordement pour le bouton de commande
- C ble de raccordement pour le dispositif aspirant
- C ble d'alimentation (L1, L2, N, PE), sans fiche

Anschlussspannung / Tension d'alimentation	400 V
Frequenz / Fr�quence	50 Hz
Leistungsaufnahme maximal / Puissance maximale absorb�e	4,4 kW
Anschlusswert maximal / Puissance maximale �lectrique	4,4 kW
Absicherung mindestens / Fusible min.	2 x 16 A
Leistungsstufen / R�glage de puissance	1-9 (Zuschaltung von 2/3 Kreisen) / (activation de 2/3 feux)
Gewicht (inkl. Zubeh�r / Verpackung) / Poids (accessoire/emballage compris)	8,7 kg
Material Oberfl�che / Mat�riau de surface	SCHOTT CERAN®
Netzanschlussleitung / Raccordement au secteur	1,5 m
Abmessungen (B x T x H) / Dimensions (L x P x H)	370 x 540 x 73 mm
Kochzone vorne Gr�sse / Zone de cuisson avant dimension	� 120/180/235 mm
Kochzone vorne Leistung / Zone de cuisson avant puissance	800/1600/2500 W
Anzahl Kreise Kochzone vorne / Nombre de feux zone de cuisson avant	3
Kochzone hinten Gr�sse / Zone de cuisson arri�re dimension	� 120/200 mm
Kochzone hinten Leistung / Zone de cuisson arri�re puissance	800/1900 W
Anzahl Kreise Kochzone hinten / Nombre de feux zone de cuisson arri�re	2

2 Stk.